



Sileä levyversio:

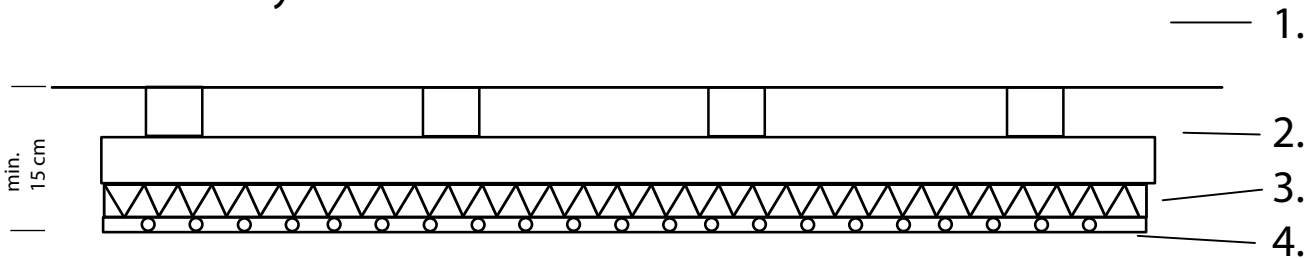

Akustiikka levyversio:

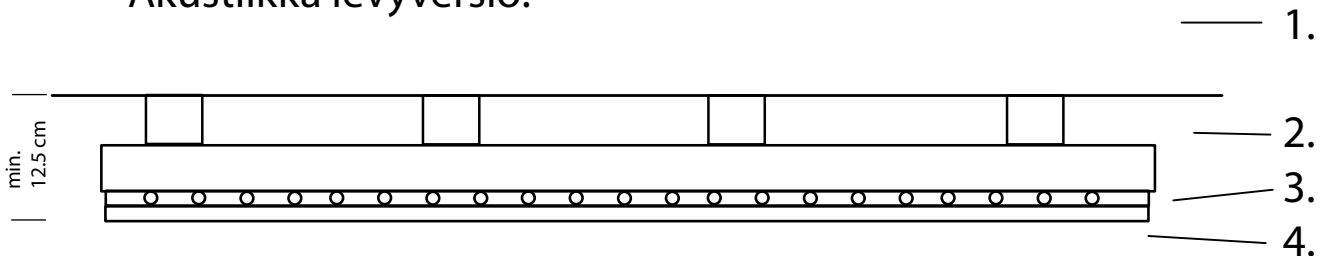

KATTORAKENNE YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN (sileä levy):

1. Yläkatto rakennesuunnittelijan määrityksen mukaisesti
2. Kattokoolaus min. 5 cm alaslasku jossa paneelien syöttöputket kulkee esim. mitallistetulla 48x48mm puukoolauksella tai GK rankajärjestelmällä; tai alaslasku määräytyy muun tekniikan tilantarpeen mukaan
3. Warmia Coolia- kattoviilennyspaneeli, korkeus 5 cm
4. Kattopinnoite, ruiskurappaus tai tasoitus ja maalaus

KATTORAKENNE YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN (akustiikkalevy):

1. Yläkatto rakennesuunnittelijan määrityksen mukaisesti
2. Kattokoolaus min. 5 cm alaslasku jossa paneelien syöttöputket kulkee esim. mitallistetulla 48x48mm puukoolauksella tai GK rankajärjestelmällä; tai alaslasku määräytyy muun tekniikan tilantarpeen mukaan.
3. Warmia Coolia- akustiikkakattoviilennyspaneeli, korkeus 2,5 cm. Vaatii toimiakseen ilmatilan yläpuolelle, mikäli sitä ei tule riittävästi voi yläpuolelle laittaa esim. 5 cm villan
4. Kattopinnoite, saumatasoitus ja telamaalaus (HUOM! Ei saa ruiskuttaa jotta akustoivat reiät eivät mene umpeen)(Vaihtoehto: Lumir Comfort akustoiva pinnoite)